

**ÖZELLİKLERİ**

• Çalışma sırasında yapılabilen gramaj ayarı ve birbirinden bağımsız, kolay ve hassas olarak ayarlanabilen ürün emme / dolum hızı ayarları tekrarlanabilir gramajda, verimli, performanslı çalışma sağlar. • Ürünün gerektirdiği farklı malzemelerden imal edilmiş değişik alternatiflerde dolum başlığı ve nozülü uygulamaları ile düşük / yüksek viskoziteli veya taneli, likit / yarı likit ürünleri başarıyla doldurur. • Şişeden şişeye geçiş ayarları, takımsız çok kolay ve hızlı yapılmaktadır. • Ürünle temaslı yerleri, konveyörü ve makine gövde kaplaması AISI 304 SS malzemeden üretilmiş ve yüksek yüzey kalitesinde işlenen parçaları ile üründen ürüne geçişte temizlik, dolum başlıklar ve nozüllerden herhangi bir temizleyicinin sirkülasyonu ile kısa sürede ve parça sökmeden yapılır. • Tüm otomasyonu ıslak mekanlarda çalışabilecek şekilde 24V DC gerilimle beslenen, elektro pnömatik sistemli PLC kumanda panolu yapılan makine, girişte şişe yok, nozüller altında şişe var / yok, çıkış dolu, bunkerde ürün yok, çift dolum seçeneği vb. opsiyonlar donatılmıştır. • Standart hale getirilmiş ve stoktan yedek parça desteği ile uzun yıllar sorunsuz çalışır.

**SPEŞİFİKASYONLARI**

• Volume range can be adjustable on running • Independent filling and sucking speeds • Special designs for filling head, checkvalve and nozzle according to product specs • Short set-up times on size changing without tool • Conveyor and all parts which contact product is AISI 304 SS • Chasis is painted with epoxy and covered with AISI 304 SS • Convenient to GMP • Control with 24 V DC electropneumatic controlled PLC • Strong spare parts inventory.

**OPSİYONLARI**

• Viskoz ürünleri doldurmak için otomatik seviye kontrollü Bunker • Bunker içi pulverizatör başlıklı yıkama sistemi • Konik şişelerde dolum için çift hızlı dolum sistemi • Farklı şişe boğazlarında performanslı çalışma için farklı boy nozül takımı. • Köpüren ürünler için şişe dibinden doluma başlayan, dipten dolum asansörlü nozül kiti • Özel, agresif ürünlerde silindir arkası yıkama sistemi • Temizlik için kısa sürede ve takımsız demontaj/montaj için clamp bağlantı sistemi • AISI 304 SS Profil ve şeffaf plexiden imal edilmiş interlog kilitle koruma kabini • Manuel kapak besleme seçimi ile konveyör sonuna eklenen kapak kapama ünitesi.

**OPSİYONLAR**

• Level controlled tank for viscosity products • Tank washing system with pulverisation heads • Double speed filling nozzle for conical shape bottles • Different nozzle sets • Bottom filling nozzle lift for foamy products • Easy fit clamp system for cleaning • AISI 304 SS interlog guarding • Additional capping unit on same conveyor with manuel cap feeding.

**DOLDURABİLECEĞİ ÜRÜNLER**

Antifriz, Arapsabunu, Aseton, Ayakkabı Boyası, Ayran, Bal, Bezir Yağı, Bulaşık Deterjanı, Fındıkezmezi, Gliserin, Jel Deterjan, Jöle, Ketçap, Krem, Likit Losyon, Madeni yağ, Marmelat, Mayonez, Maskara, Meyve Konsantresi, Oje, Pekmez, Reçel, Salça, Sirke, Solvent, Su, Şampuan, Şalgam Suyu, Tahin, Tiner, Traş Sabunu, Tutkal, Vazelin, Vernik, White Spirit, Zirai ilaçlar, Boza, Zeytinyağı vb. likit ürünler.

**APLİKASYON**

Anti-Freeze, Gel Detergent, Aseton, Shoepaint, Ayran, Honey, Liquid Detergent, Glycerine, Hair Gel, Ketchup, Glue, Cream Lotion, Mineral Oil, Marmalade, Mayonnaise, Vinegar, Fruit Concentrate, Solvent, Water, Jam, Tomato Juice, Tomato Paste, Sesame Oil, Shampoo, Varnish, Vaseline, Praline, Shaving Cream, White Spirit, Olive Oil, Insecticide and Various.



**aymaksan** <sup>®</sup>  
AYLA MAKİNA SANAYİ A.Ş.

Istanbul Dudullu Organize Sanayi Bölgesi 3. Cadde  
And Sitesi No: 1 Yukarı Dudullu - İSTANBUL / TÜRKİYE  
Tel: +90.216 364 38 72 - 364 38 86 Fax: +90.216 314 13 40  
www.aymaksan.com e-mail: aymaksan@aymaksan.com

## Ambalaj Makinaları Packing Machines

www.aymaksan.com

kalite

hassasiyet

performans

ekonominin

buluştuğu

**ORTAK NOKTA**

quality

performance


economy



Dolum Başlıkları  
ve Şişe Boğaz Merkezleme  
Filling Heads and  
Bottle Centering



Dolum Silindirleri  
ve Gramaj Ayar  
Filling Heads and  
Volume Adjustmen

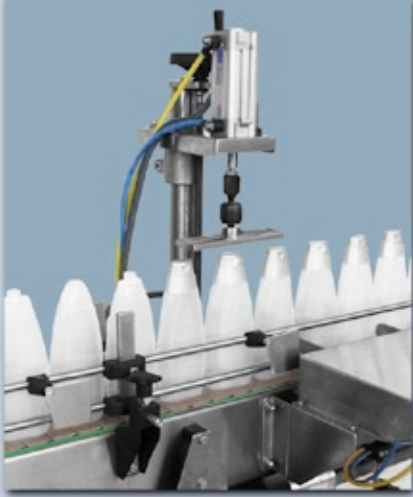

Çakpa Kapak  
Kapama Ünitesi  
Pushing Head



Vidalı Kapak  
Kapama Ünitesi  
Screwing Head

## LD 1006 PAL



### LD 1006 PAL FUL OTOMATİK SIVI DOLUM MAKİNASI

LD 1006 PAL likit ürünleri, likit-yarı likit ürünleri volumetrik sistemle  $\pm 0.5$  hassasiyetle doldurmak için dizayn edilmiş lineer akışlı tam otomatik dolum makinasıdır. Dolduracağı ürünü direk stok tankından veya kendi besleme bunkerinden çekerek, ayarlanan hızda ürün kabına doldurur. Boş şişeler nozüller altına konveyör ile beslenir. Dolan şişeler kapak kapama operasyonu için kapama makinesine giderken otomatik olarak yerini boş şişelere bırakır. Makinenin performansı dolmu yapılacak ürünün özelliklerine ve şişe formuna bağlı olarak değişmektedir.

### LD 1006 PAL FULL AUTOMATIC LIQUID FILLING MACHINE

Volumetric system with lineer conveyor, designed for liquid -semi liquids, 100 cc 1000 cc volume range  $\pm 0.5$  tolerance.

### Teknik Özellikler

### Technical Data

Model	Dolum Aralığı (mm) Filling Range (mm)	Dolum Başlığı Sayısı Number of Heads	Kapasite (ad/sa) Capacity (bph)	Çalışma Basıncı Pression Air	Hava Tüketimi (lt/dk) Air Consumption (lpm)	Ambalaj Ebatları ExBxY Dimensions WxLxH
LD 1006 PAL	100 - 1000	6	2.400 - 2.800	6 bar	Opsiyona Bağlı	1.400 x 3.750 x 1.900
LD 1008 PAL	100 - 1000	8	3.200 - 3.600	6 bar	Opsiyona Bağlı	1.400 x 3.750 x 1.900